



Elschema A890T

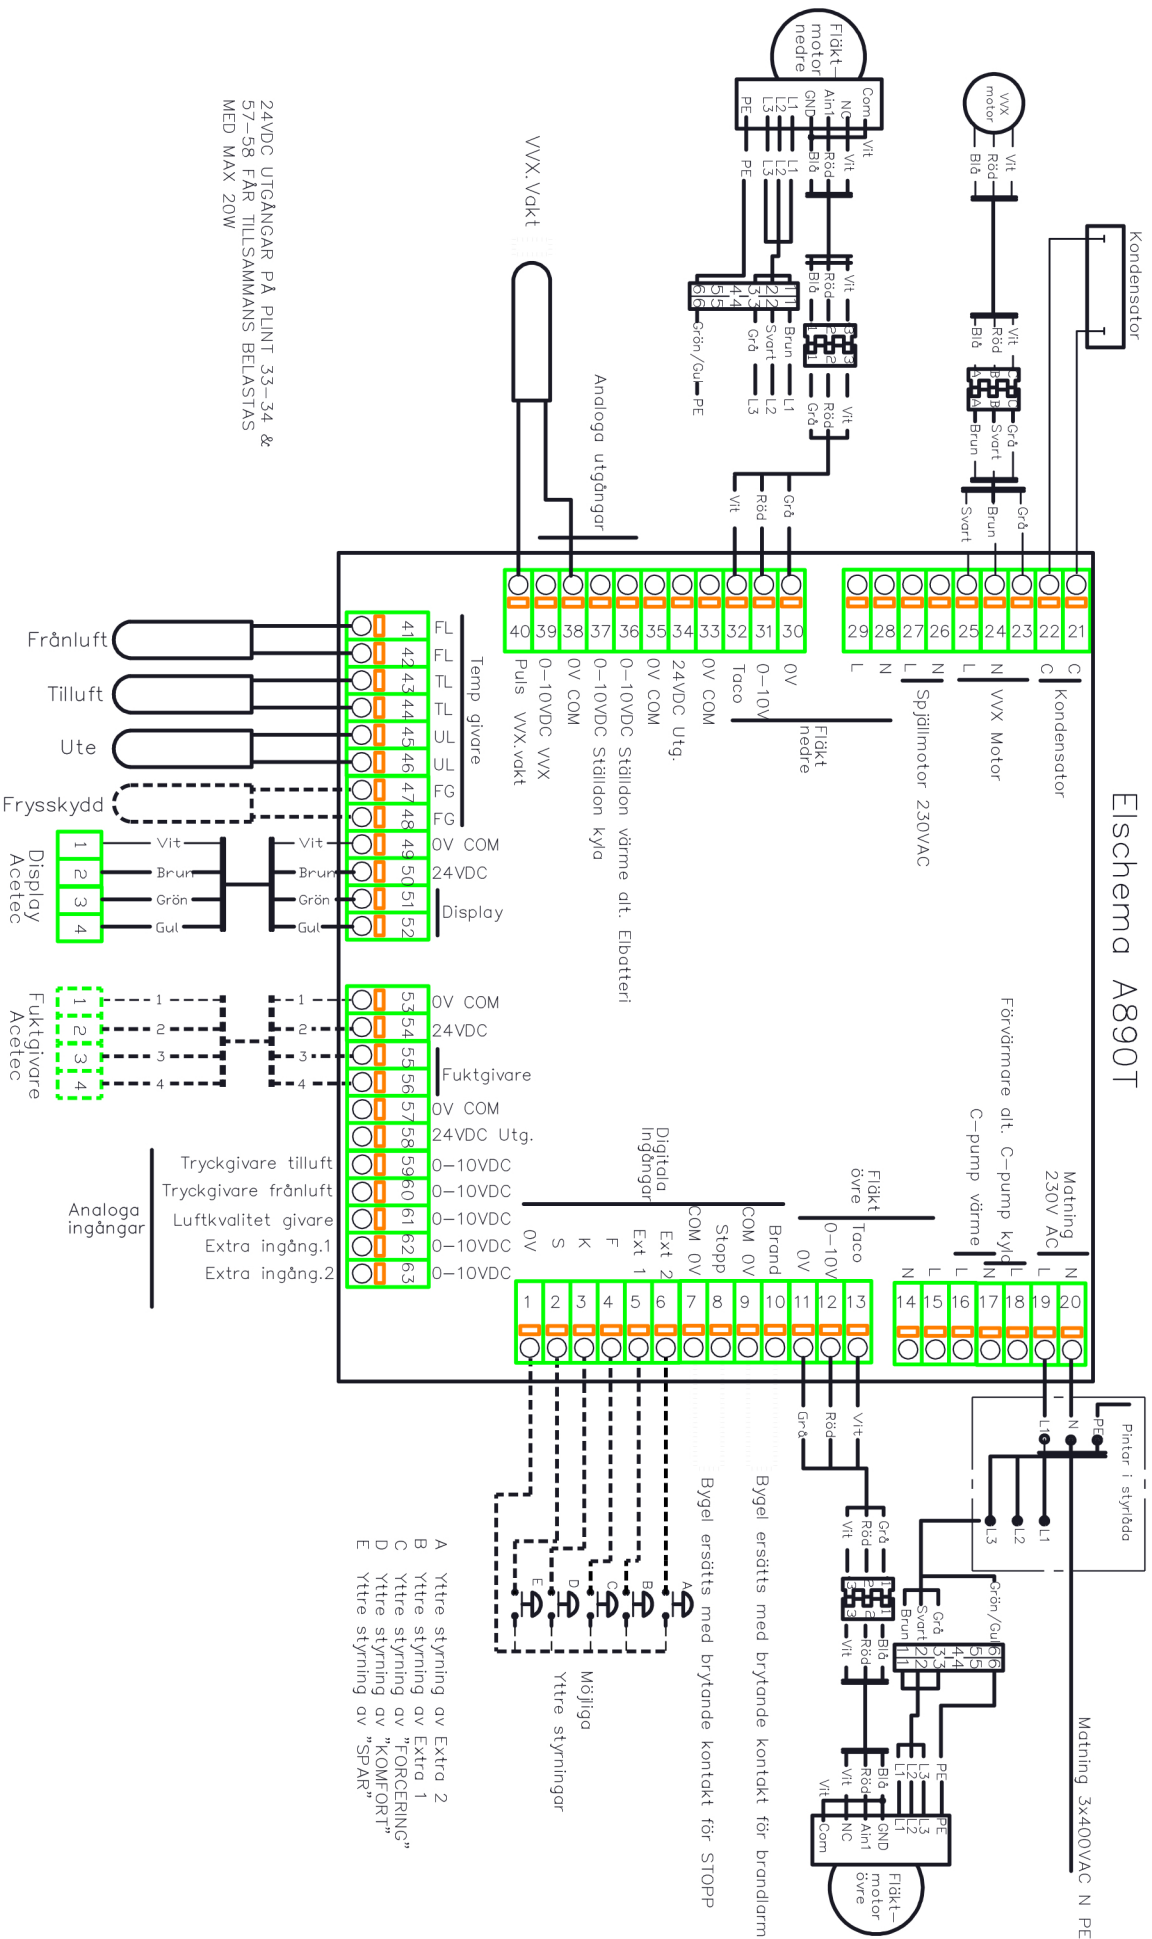

24VDC UTGÅNGAR PÅ PUNT 33-34 & 57-58 FÅR TILLSAMMANS BELASTAS MED MAX 20W

- A Ytre styrning av Extra 2
- B Ytre styrning av Extra 1
- C Ytre styrning av "FORCERING"
- D Ytre styrning av "KOMFORT"
- E Ytre styrning av "SPAR"

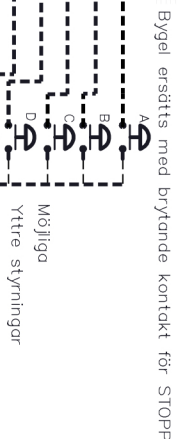

Bygel ersätts med brytande kontakt för brandlarm

Bygel ersätts med brytande kontakt för stopp